

■ Технические характеристики

Модель	AC-ADV133V
Матрица	1/3" SONY 1.3 Megapixel CMOS Sensor
Количество эффективных пикселей	1305(Г) × 1049(В)
Разрешение	1.3 Мп
Минимальная освещенность	0.001 / F1.2 лк
Отношение сигнал/шум	Более 50 Дб
Синхронизация	Внутренняя
Видео выход	AHD, CVBS
Дальность ИК подсветки	30 м (5 × 26 диодов)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК фильтр
Дополнительные функции	OSD меню, DWDR, 3DNR, Sense-up
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12 В (+/-10%) / 600 мА
Объектив	2.8-12 мм
Габаритные размеры	125 x 105.8 x 135 мм
Вес	800 г
Температура хранения	-30~+60°C
Рабочая температура	-10~+50°C

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

■ Комплект поставки

1. Купольная камера AC-ADV133V - 1 шт.
2. Крепеж - 1 комп.
3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

■ Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

■ Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40

(звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

АМАТЕК AC-ADV133V

КУПОЛЬНАЯ АHD КАМЕРА РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

CE RoHS

EAC

Описание


Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Цветная AHD видеокamera **AC-ADV133V** предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения. Ванда-лозащищенный корпус камеры может успешно противостоять негативному механическому воздействию.

Настройки OSD меню

CVBS режим: нажать кнопку джойстика влево на 5 сек.
AHD режим: нажать кнопку джойстика вправо на 5 сек.
Переключение PAL/NTSC: нажать кнопку вниз 5 сек.

	LENS	MANUAL/DC	
		SHUTTER	AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000, X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30
EXPOSURE	AGC		0—15
	SENS-UP		AUTO(X2-X30)/OFF
	BRIGHTNESS		0-100
	D-WDR		OFF/ON
	DEFOG		OFF/AUTO
BACK LIGHT			OFF
			BLC:LEVEL/AREA /DEFAULT
			HSBLC:SELECT AREA/DISPLAY/BLACK MASK/LEVEL/ MODE/DEFAULT
WHITE BAL.			ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
DAY & NIGHT	EXT		D→N(DELAY)/N→D(DELAY)
	AUTO		D→N(AGC)/D→N(DELAY) /N→D(AGC)/N→D(DELAY)
	COLOR		
	B/W		BURST/IR SMART/IR PWM
NR	2DNR		OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	3DNR		OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
SPECIAL	CAM TITLE		OFF/ON
	D-EFFECT		FREEZE/MIRROR/NEG.IMAGE
	MOTION		SELECT AREA1-4/DISPLAY/SENSITIVITY /COLOR/TRANS/ALARM/DEFAULT
	PRIVACY		OFF/ON
	LANGUAGE		ENG/CHN1/CHN2/GER/FRA/ITA /SPA/POL/RUS/POR/NED/TUR
	DEFECT		LIVE DPC
			WHITE DPC
			BLACK DPC
	RS485		CAM ID:0-255
			ID DISPLAY
ADJUST	SHARPNESS		AUTO/OFF
	MONITOR		LCD/CRT
	LSC		OFF/ON
	VIDEO.OUT		PAL/NTSC

Подключение

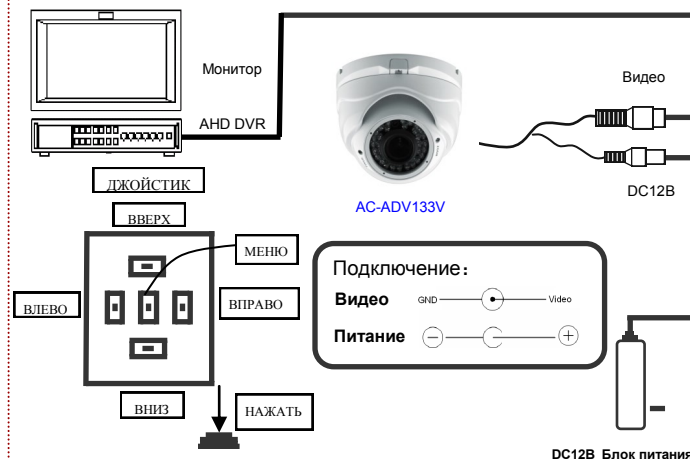

Возможные проблемы

Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.



Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или воды.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем
- Для подключения рекомендуется использование кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (для видеосигнала) и кабеля электротехнического с сечением провода не менее 0,75 мм (для питания камеры).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- Наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- Выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- Повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- Наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действия-

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец _____

МП

ВНИМАНИЕ:

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.