


SKYROS



Внимательно изучите
инструкцию перед
монтажом и
эксплуатацией!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

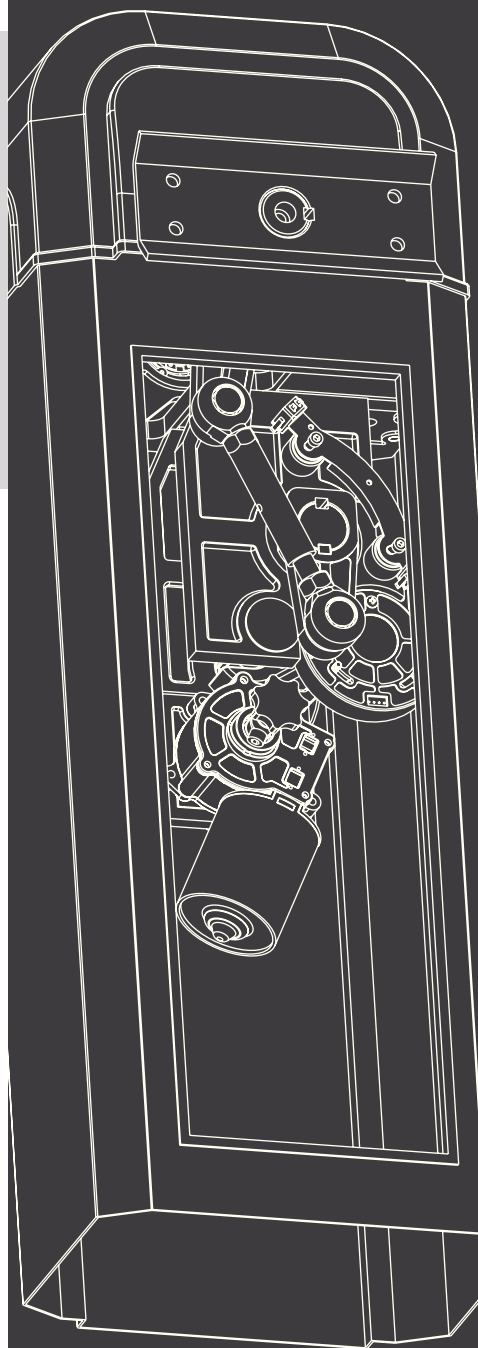

**ЛАМПА
СИГНАЛЬНАЯ**

SKY-LED2

ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ SKY-LED2

Описание

Устройство серии SKY-LED2 лампа сигнальная предназначена для применения в составе систем контроля доступа и автоматики зданий.

Область применения

Устройства используются для подачи сигналов во время работы автоматики для информирования посетителей о действиях системы контроля доступа. Лампа имеет внутри встроенный таймер, обеспечивающий её мигание при поступлении питающего напряжения 220 вольт.

Установка

Лампа устанавливается на вертикальную поверхность на встроенный боковой кронштейн в любом удобном месте, заметном посетителю.

Клеммы	Назначение
1	220 V, AC Питание
2	220 V, AC Питание

Технические характеристики

Напряжение питания	220-230 V, AC
Ток потребления	>25 mA
Потребляемая мощность	15 ватт E14
Частота мигания	1 герц
Рабочая температура	-20 C ... +50 C
Тип крепления	Вертикальное
Степень защиты	IP 54

АВТОМАТИКА SKYROS - ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УДОБСТВО, ИННОВАЦИИ



SKY-LED2

AUTOMATION
SYSTEMS

Автоматика для ворот,
автоматические шлагбаумы и барьеры
дающие непревзойденные преимущества
простоты установки, надежности и
удобства эксплуатации.